

# 真空测试治具

## VA 3070S/i3070

产品 114853



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 包括用于 Keysight i3070 测试系统的治具接口
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手
- 坚固耐用, 便于维护, 使用寿命出色
- 易用性提升, 操作直观简便
- 在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸

NEW

### 使用


真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。

### 规格

- 探针支承板由 14 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 8 mm 厚的 FR3 制成, 具有 ESD 导电表面
- 成熟可靠、经久耐用、低磨损的 INGUN 真空密封件
- 包括与 Alum-A-Lift 兼容的提手, 方便运输
- 侧面边框部件带有开口和塑料盖, 用于安装可选的行程计数器
- 可选配用于固定压板的锁定装置

### 交付

交付时未安装, 以便能够立即处理特定被测器件。在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸。

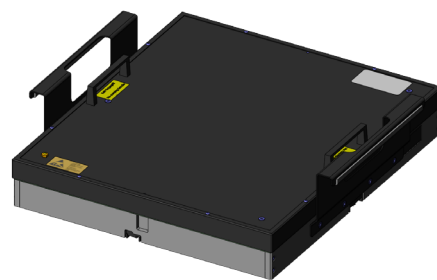

### 提示:

要正确扩展 VA 3070 真空测试治具, 请参考扩展图 INFO 4677, 并注意扩展说明 INFO 4675 所述禁入区域。

### 一般数据

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 产品组:            | 真空测试治具 (VA)                   |
| 主系列:            | VA xxxx                       |
| 子系列:            | VA 30xx                       |
| 结构系列:           | VA 3070S                      |
| 尺寸:             | xx70S                         |
| 治具类型:           | Einzeladapter, Keysight small |
| 触探行程实施:         | 真空                            |
| 外壳类型:           | 扁平外壳                          |
| 最大接口信号:         | 3552                          |
| 需要接口模块:         | 否                             |
| 最大内部接口模块:       | 0                             |
| 触探装置方向:         | ICT unten                     |
| 最大接触力:          | 13.000 N                      |
| 平行触探行程约:        | 7 mm                          |
| 测试系统接口:         | Keysight i3070 small          |
| 重量:             | 19,4 kg                       |
| 最小温度:           | + 10 °C                       |
| 最大温度:           | + 60 °C                       |
| 低电压:            | 否                             |
| 静电放电 (ESD) 符合性: | 否                             |
| RoHS 符合性:       | RoHS-3;6a;6c                  |

### 技术数据

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 下部探针安装高度:        | 16 mm              |
| 标准规格:            | 是                  |
| 标准有效面积 (宽x深):    | 315 x 400 mm       |
| 静电放电 (ESD) 规格:   | 否                  |
| 高频规格:            | 否                  |
| 刚性滚针规格:          | 否                  |
| 2 级规格:           | 否                  |
| 上部附加触探装置 (ZSK):  | 是, 采用合适的附加选项       |
| 外部尺寸, 闭 (宽x深x高): | 478 x 460 x 117 mm |

# 真空测试治具

## VA 3070S/i3070


产品 114853



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

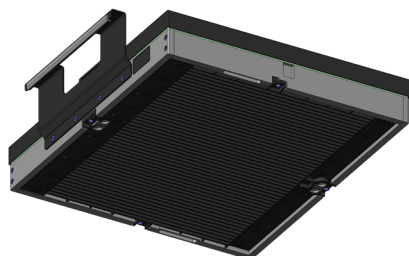

### Accessories

| Part no. | Designation             | Version                   | Compatible with                       |
|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 115385   | FB-VER-ADP-VA3070       | Locking unit moving plate | VA 3070 versions without top unit     |
| 45000    | PP-INGUN-F              | Personality pin           | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 114942   | EHZ-06-R-14-VC          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 11224    | EHZ-08-R-49-OM          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 34865    | EHZ-08-R-32-HE          | Electric stroke counter   | VA 3070S/ST/L/LT versions             |
| 1571     | FED-10,0-16,0-97N-09,0  | Pressure spring           | VA 3070 single-stage versions (ICT)   |
| 1581     | FED-10,0-21,5-100N-09,7 | Pressure spring           | VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT) |
| 2579     | HBS-01,0-10,0           | Stroke-limiting disk      | VA 3070 single-stage versions (ICT)   |
| 11890    | HBS-05,0-07,0           | Stroke-limiting disk      | VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT) |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。06/24\_CN

关于该主题的更多信息  
测试治具套件

