




直接访问产品

- 用于测试 FAKRA-mini 连接器, 例如 HFM (Rosenberger) 或 Mate-AX (TE Connectivity)
- 主要用于汽车市场的未来技术领域 (例如: 自动驾驶)
- 高频探针可实现最佳高频性能和数据传输
- 可实现模块化构建以及用于单、双或四重外壳的探针组合, 或安装到浮动支架 HAS-807 上
- 电缆接口, 高速 SMPM 公头, 连接电缆 SMPM 母头



INGUN SELECTION

NEW

5G
READY

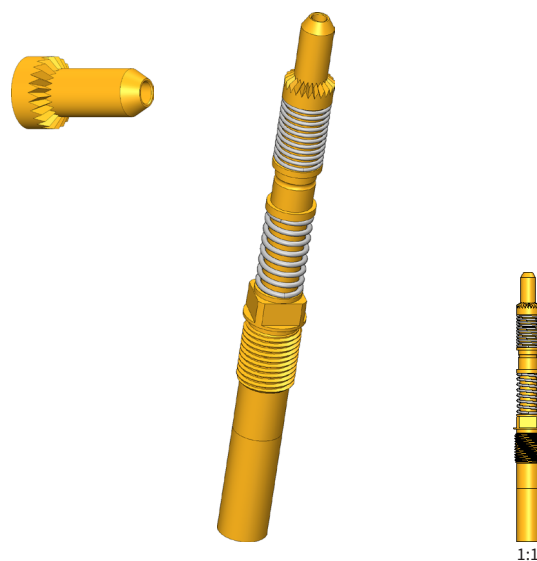

1:1

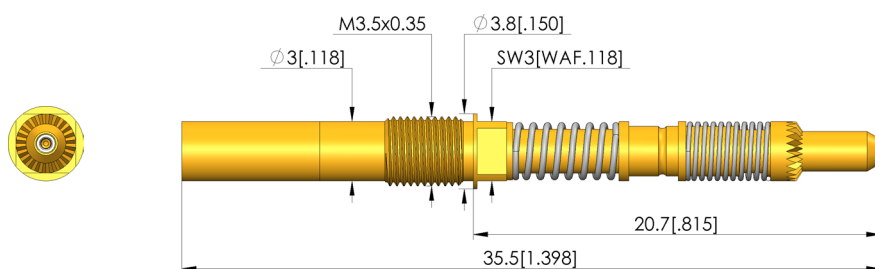



直接訪問產品

一般数据

产品组:	HFS 高频探针
结构系列:	HFS-807
子系列:	HFS-807 M 可旋入
栅格:	4 mm
被测器件/触点:	Mini Coax MATE-AX
安装类型:	可旋入
被测器件公母性:	M 信号线公头/插头
浮动安放:	否
防扭转:	否
贯通式活塞:	是
合适的组件接口:	SMPM 50 欧姆
合适的组件公母性:	F 信号线母头/插座
探针 (KS) 子系列:	HAS-807 浮动版本
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

外导体数据

外导线针头形状:	42 插头连接器内侧定心
外导线针头直径:	3 mm
工作行程中外导线的总弹力:	5,8 N
外导线工作行程:	3,2 mm
外导线最大行程:	4,1 mm
外导线可更换:	否
外导线最大载流能力:	3 A

信号导体数据

信号线针头形状:	03 内锥
信号线针头直径:	0,51 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	否
信号线工作行程:	1 mm
工作行程中每个信号线的弹力:	1 N
信号线最大行程:	1,5 mm
信号线最大载流能力:	2 A

电气数据

频率范围最高:	12 GHz
阻抗:	50 Ohm

机械数据

工作行程中的总弹力:	6,8 N
总长:	35,5 mm
针管直径:	3 mm
安装高度, 不含针套:	20,7 mm
探针 (KS) 拧紧力矩:	10 - 20 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 08/24_CN

关于该主题的更多信息
探针

