





- 用于满足最严苛高频要求的长型标准产品系列
- 最高 18 GHz
- 电缆接口 SMPM 或 SMPM-T
- 插入式
- 针套, KS-810, KS-810 R, KS-810 F

UTILITY
MODEL

NEW

5G
READY

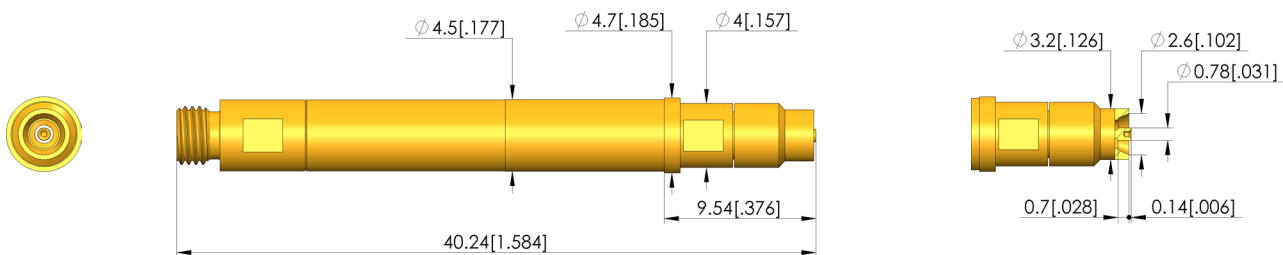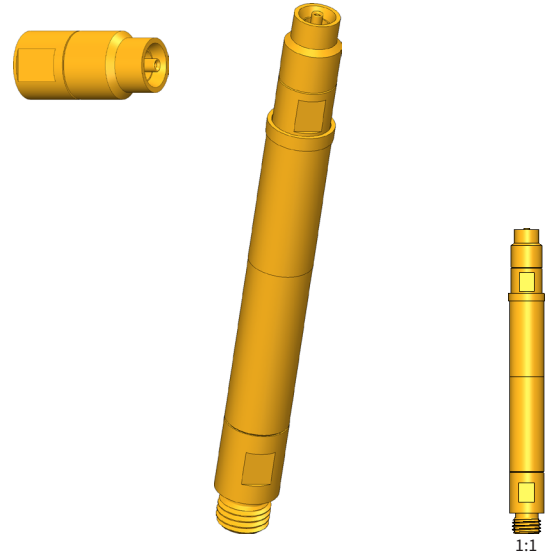



直接訪問產品

一般数据

产品组:	HFS 高频探针
结构系列:	HFS-890
子系列:	HFS-890
栅格:	5,8 mm
被测器件/触点:	U.FL, AMC, Sunridge MCB
安装类型:	插接式
被测器件公母性:	M 信号线公头/插头
浮动安放:	否
防扭转:	是
贯通式活塞:	是
合适的组件接口:	SMPM 50 欧姆
合适的组件公母性:	F 信号线母头/插座
接口上的建议扭矩:	15 cNm
探针 (KS) 子系列:	KS-810 插接版
最小温度:	- 40 °C
最大温度:	+ 80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

外导体数据

外导线针头形状:	43 插头连接器外侧定心
外导线针头直径:	3,2 mm
工作行程中外导线的总弹力:	8 N
外导线工作行程:	4 mm
外导线最大行程:	5 mm
外导线可更换:	否

信号导体数据

信号线针头形状:	43 内锥, 带中心孔
信号线针头直径:	0,78 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	否
信号线工作行程:	0,5 mm
工作行程中每个信号线的弹力:	1,3 N

电气数据

频率范围最高:	12 GHz
阻抗:	50 Ohm

机械数据

工作行程中的总弹力:	9,3 N
总长:	40,24 mm
针管直径:	4,5 mm
安装高度, 不含针套:	9,54 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 08/24_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针