

HSS-150 306 400 A 3002

产品 HSS-150-0001




直接訪問產品

ingun®


Partner for Future Technology

- 该款大电流探针产品经过实践检验, 坚固耐用, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, Ri 典型值: < 10 mOhm
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的探针卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度

INGUN SELECTION

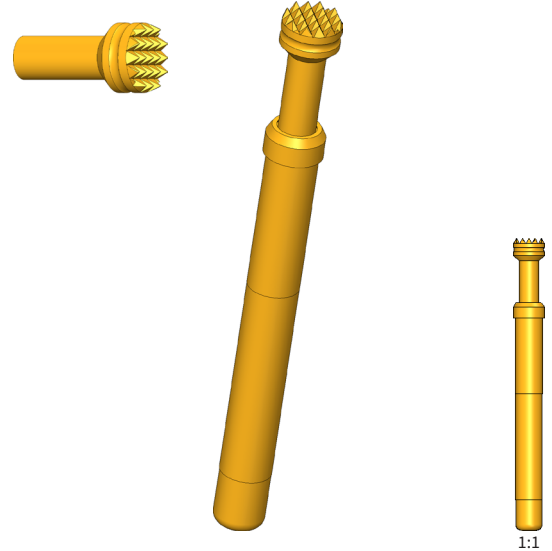

1:1

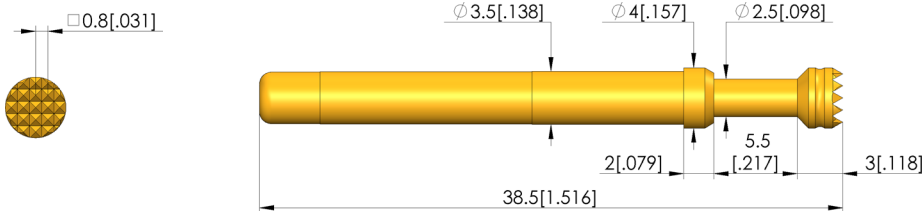

一般数据

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

大电流探针

标准大电流探针 (插接式)

HSS-150

5,08 mm

引脚, 接线柱, 扁平触点公头

是

插接式

是

否

否

KS-150

- 100 °C

+ 200 °C

RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

50 A

< 10 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

38,5 mm

3,5 mm

5,5 mm

1,31 N

02

3 N

4,4 mm

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格

4 mm

A 金

3 镀铜

Images

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室: +49 7531 8105-0

客户热线: +49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。08/24_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针

ingun.com