






直接訪問產品

- 经过无数次实践检验的探针，适用于触探印制电路板
- 具有不同直径和表面处理的各种针头形状可供选择，从而能够保证与测试点之间的理想接触 (例如：焊盘、过孔和引脚)。
- 可提供各种不同的弹簧力以及用于高温触探的不锈钢弹簧型号
- 通过与探针和各种类型的针套相结合，可实现各种不同的安装高度，从而能够在测试治具中设置理想的行程条件。



1:1

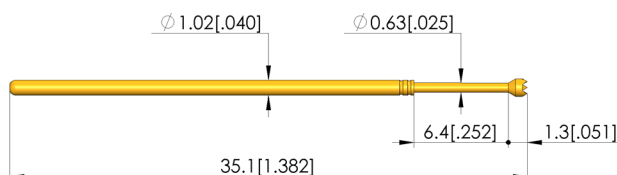

一般数据

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

标准行程弹簧探针

GKS-075 LH 长型

1,91 mm

引脚, 接线柱, 扁平触点公头

是

插接式

是

否

否

KS-075

-40 °C

+80 °C

RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

3 A

<20 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

35,1 mm

1,02 mm

6,35 mm

0,43 N

00

1 N

4,3 mm

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格

1,2 mm

A 金

3 铍铜

弹簧探针

GKS-075 306 120 A 1000 LH


产品 GKS-075-0801



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

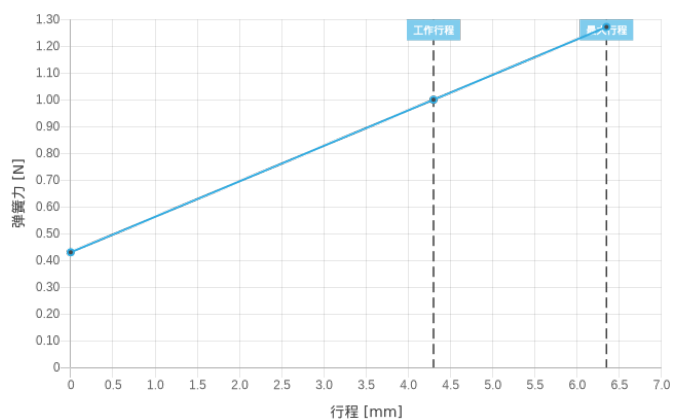

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。09/24_CN