
GKS-035 207 115 A 1200 LH


产品 GKS-035-0034











一般数据

产品组: 子产品组: 结构系列:

栅格:

触探装置,所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度,可调:

防扭转:

合适的针套:

最小温度:

最大温度: RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试) 长行程弹簧探针

GKS-035 LH 长型

1,91 mm

焊盘,过孔

是

插接式

是

否

否

KS-075

- 40 °C +80°C

RoHS-3;6a

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长: 针管直径:

最大行程: 弹簧预紧力:

E尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

3 A

<20 mOhm

38,8 mm

1,02 mm

10 mm

0,32 N

00

1,2 N

8 mm

07三角形,30°角,自洁

1,15 mm

Α金


2钢

GKS-035 207 115 A 1200 LH

产品 GKS-035-0034





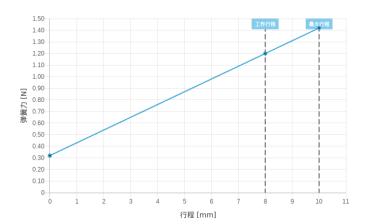

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com



关于该主题的更多信息 ICT/FCT 探针

