





直接訪問產品

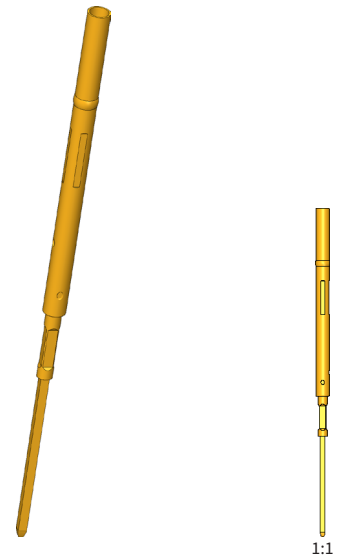

1:1

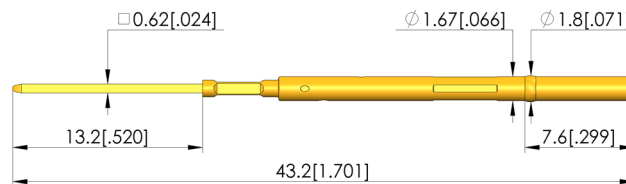

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
绕线柱长度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-100
KS-100 插接版
绕线
是
金
1,85 mm
7,6 mm
13,2 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
RoHS-3

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:
CEM1 中带压环的安装孔:
FR4 中带压环的安装孔:

1.68 - 1.69 mm
1.69 - 1.70 mm
1.70 - 1.75 mm
1.70 - 1.75 mm

机械数据

总长:
外径:

43,2 mm
1,67 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

