

针套, 用于 GKS-075: 安装高度 10.5 mm

KS-075 47 E03

产品 KS-07547E03




直接訪問產品


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

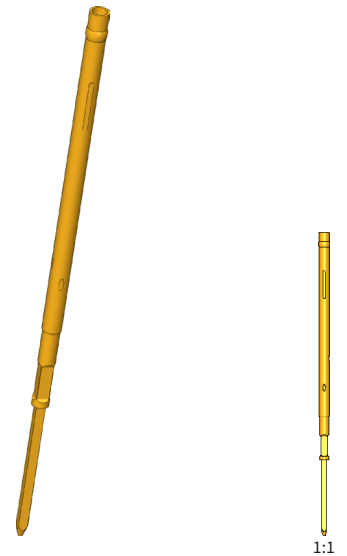

1:1

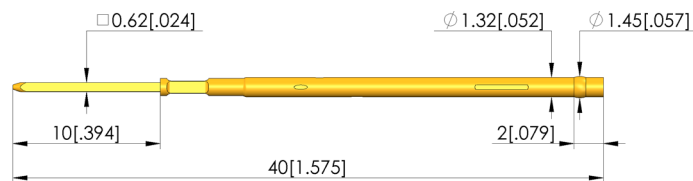

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
绕线柱长度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-075
KS-075 插接版
绕线
是
金
1,47 mm
2 mm
10 mm
否
否
RoHS-3

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:
CEM1 中带压环的安装孔:
FR4 中带压环的安装孔:

1.30 - 1.32 mm
1.31 - 1.33 mm
1.39 - 1.40 mm
1.39 - 1.40 mm

机械数据

总长:
外径:

40 mm
1,32 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。10/24_CN