

开关探针 (常开)

SKS-100 302 100 A 2000 A

产品 SKS-100-0001





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛: 可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态, 也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计, 即促动时电路接通。

INGUN SELECTION

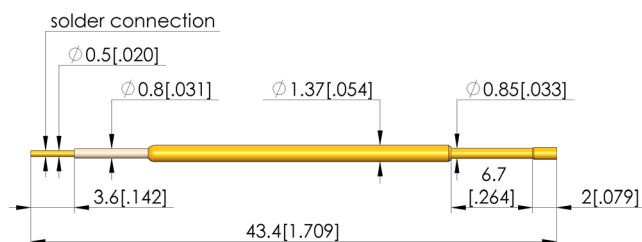

一般数据

产品组:	开关探针
子产品组:	开关探针 (插接式)
结构系列:	SKS-100
栅格:	2,54 mm
触探装置, 所属:	引脚, 接线柱, 焊珠, 扁形触点
电磁:	是
安装类型:	插接式
快速更换系统:	否
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
合适的针套:	KS-100 35 G
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

机械数据

总长:	43,4 mm
针管直径:	1,37 mm
最大行程:	6,3 mm
弹簧预紧力:	0,59 N
E 尺寸/卡环尺寸:	00
开关行程:	4 mm
开关点:	12,4 mm
开关点处的弹簧力:	1 N

针头形状数据

针头形状:	02 平面
针头直径:	1 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:	3 A
------------	-----

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/24_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com