






- 开关探针是为测试模块中插头的侧向存在性测试而设计的
- 特别适用于狭小空间
- 此开关探针由球促动, 可抵抗横向力
- 该球可以传输电信号 (与连接针未电隔离)

使用

为了安全执行电缆线束测试, 务必确保将待测连接器正确插入电缆测试台的测试模块中。新型开关探针 SKS-339 M 正是为此应用而开发的。其特别适用于 216 密耳栅格的狭小空间。

连接器插入测试模块时, 通过安装在侧面的开关探针检查其是否存在。这是通过一个球来实现的。该球在经过预定开关路径后闭合电路, 从而确认连接器存在。

NEW

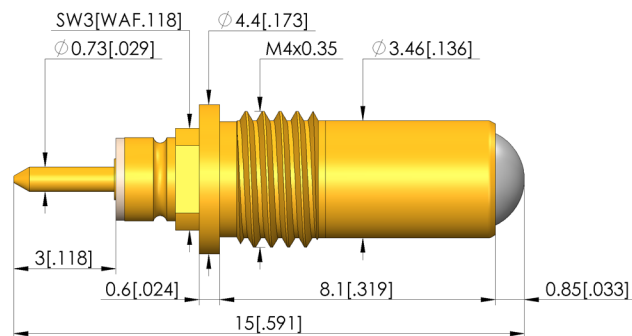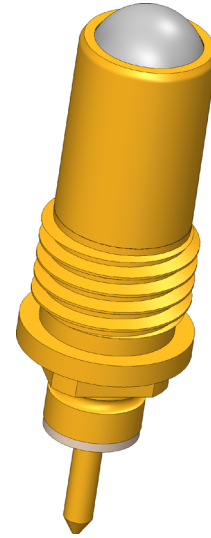

开关探针 (常开)

SKS-339 405 300 U 1301 M

产品 SKS-339-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
旋入扭矩:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

开关探针
开关探针 (旋接式)
SKS-339 M 标准
5,5 mm
焊盘, 母连接器
是
可旋入
否
焊接接口
是
否
10 - 20 cNm
KS-339 M
- 40 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

10 A

机械数据

总长: 15 mm
针管直径: 3,46 mm
最大行程: 0,85 mm
弹簧预紧力: 0,93 N
E 尺寸/卡环尺寸: 01
开关行程: 0,35 mm
开关点: 8,6 mm
开关点处的弹簧力: 1,1 N

针头形状数据

针头形状: 05 圆形 (全半径)
针头直径: 3 mm
针头形状 表面: U 无表面处理
针头形状 材料: 4 不锈钢

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/24_CN

关于该主题的更多信息
探针

