

开关探针 (常开)

SKS-499 405 500 U 1000 S08



产品 SKS-499-0003



ingun[®]
Partner for Future Technology

- 开关探针 SKS-499 是为测试模块中插头的侧向存在性测试而设计的
- SKS-499 由球促动, 可抵抗横向力
- 特别适用于 256 密耳栅格的狭小空间
- 对于产品变型 SKS-499 405 500 U 1000 S05 G, 球与连接针是电隔离的, 即对 DUT 进行无电位触探

NEW

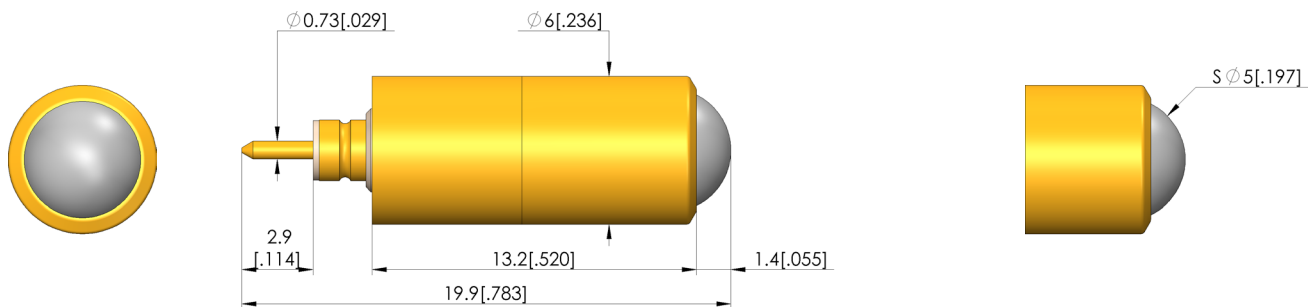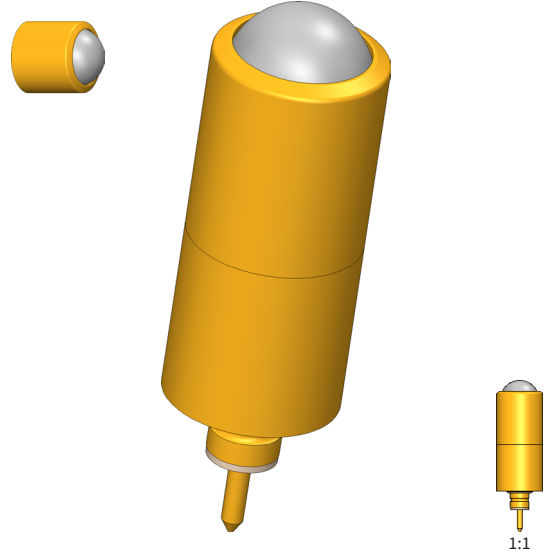

开关探针 (常开)

SKS-499 405 500 U 1000 S08

产品 SKS-499-0003



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

开关探针
开关探针 (插接式)
SKS-499 标准
6,5 mm
焊盘, 母连接器
是
插接式
否
否
否
- 40 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6c

机械数据

总长: 19,9 mm
针管直径: 6 mm
最大行程: 1,4 mm
弹簧预紧力: 0,7 N
E 尺寸/卡环尺寸: 00
开关行程: 0,8 mm
开关点处的弹簧力: 0,87 N

针头形状数据

针头形状: 05 圆形 (全半径)
针头直径: 5 mm
针头形状 表面: U 无表面处理
针头形状 材料: 4 不锈钢

电气数据

载流能力/额定电流: 5 A

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/24_CN

关于该主题的更多信息
探针

