

开关探针 (常开)

SKS-215 306 180 N 0802 E

产品 SKS-215-0084




直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛: 可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态, 也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计, 即促动时电路接通。



1:1

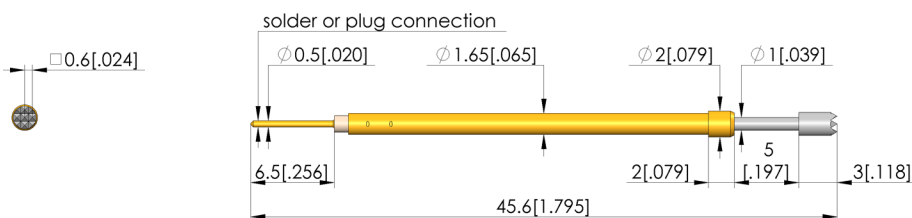

一般数据

产品组:	开关探针
子产品组:	开关探针 (插接式)
结构系列:	SKS-215 E 快速更换/插头系统
栅格:	2,54 mm
触探装置, 所属:	引脚, 接线柱, 扁平触点公头
电磁:	是
安装类型:	插接式
快速更换系统:	是
探针上的连接类型:	插头
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
合适的插头:	SE-415
合适的针套:	KS-215, KS-215 S
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

3 A

机械数据

总长:	45,6 mm
针管直径:	1,65 mm
最大行程:	5 mm
弹簧预紧力:	0,13 N
E 尺寸/卡环尺寸:	02
开关行程:	1,5 mm
开关点:	8,5 mm
开关点处的弹簧力:	0,23 N

针头形状数据

针头形状:	06 网纹/锯齿状格
针头直径:	1,8 mm
针头形状 表面:	N 镍
针头形状 材料:	3 铍铜

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/24_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com