

开关探针 (常开)

SKS-215 306 230 A 3002 E

产品 SKS-215-0354




直接訪問產品


ingun®

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛: 可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态, 也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计, 即促动时电路接通。



1:1

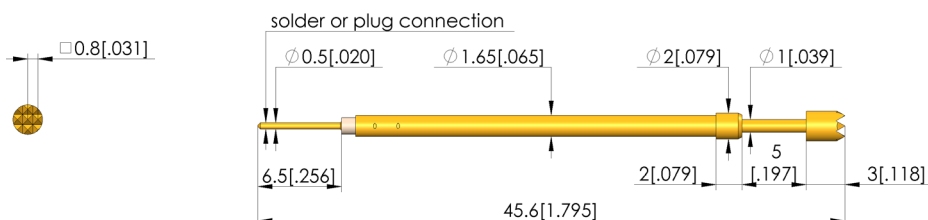

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的插头:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

开关探针
开关探针 (插接式)
SKS-215 E 快速更换/插头系统
2,54 mm
引脚, 接线柱, 扁平触点公头
是
插接式
是
插头
否
否
SE-415
KS-215, KS-215 S
- 40 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

3 A

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
开关行程:
开关点:
开关点处的弹簧力:

45,6 mm
1,65 mm
5 mm
0,5 N
02
1,5 mm
8,5 mm
0,9 N

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格
2,3 mm
A 金
3 铍铜

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/24_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com