

HSS-120 306 230 A 1502

产品 HSS-120-0032






直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 该款大电流探针产品经过实践检验, 坚固耐用, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, R_i 典型值: $< 10 \text{ m}\Omega$
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的探针卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度

INGUN SELECTION

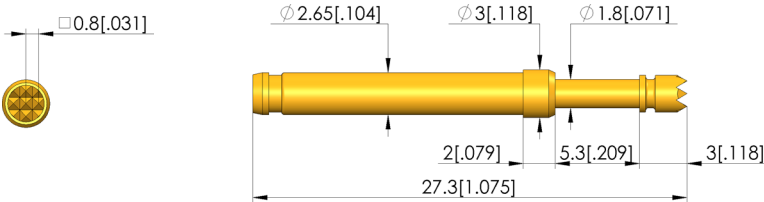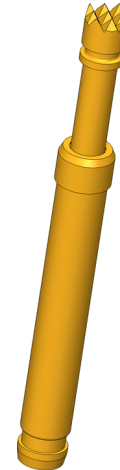

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

大电流探针
标准大电流探针 (插接式)
HSS-120
4 mm
引脚, 接线柱, 扁平触点公头
是
插接式
是
否
否
KS-113, KS-113 23
- 100 °C
+ 200 °C
RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (R_i) 典型值:

30 A
 $< 10 \text{ m}\Omega$

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

27,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
0,39 N
02
1,5 N
4 mm

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格
2,3 mm
A 金
3 铍铜

大电流探针

HSS-120 306 230 A 1502


产品 HSS-120-0032



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

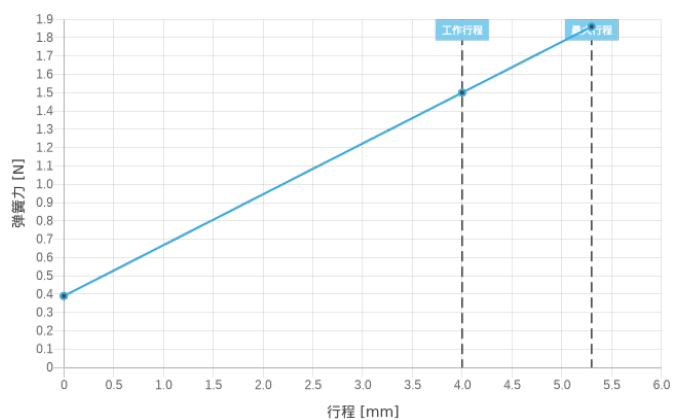

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。02/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针