



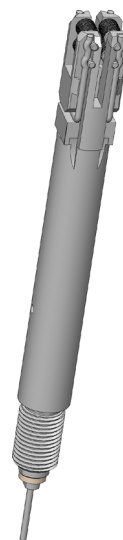




直接访问产品

- 四极测量
- 用于扁平插头
- 被测器件厚度 0.8mm (± 0.1mm)
- KS-624 M5 M5-RF-S 是带防扭转装置的合适针套

NEW



1:1

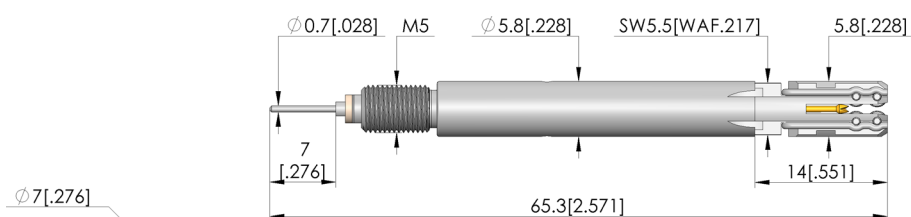

Example of contact at working stroke

DUT 0.8 [0.0315] ± 0.1 [0.0039]



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
旋入扭矩:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

大电流探针
端子触点, 扁形, 偶极
VKF-618 M 可旋入
7,6 mm
焊盘, 引脚, 接线柱
是
可旋入
否
否
否
40 cNm
KS-624M5M5-RF-S
- 100 °C
+ 200 °C
RoHS-3;6a;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

100 A

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

65,3 mm
5,8 mm
5,5 mm
0,77 N
14
2 N
4,5 mm

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

14 四爪皇冠头, 自洁
7 mm
S 银
2 钢

大电流探针

四极端子, 用于扁平插头

VKF-618 06308 050 S 2014-14W1




产品 VKF-618-0001



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

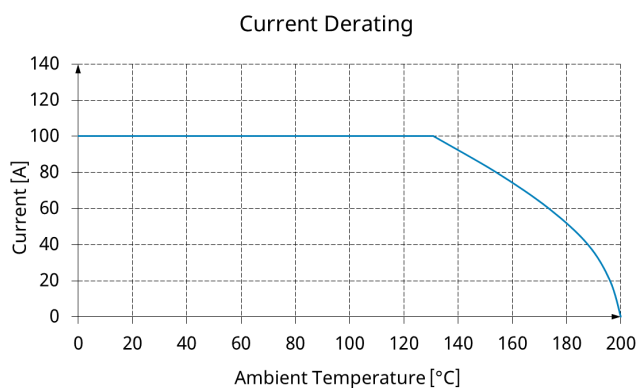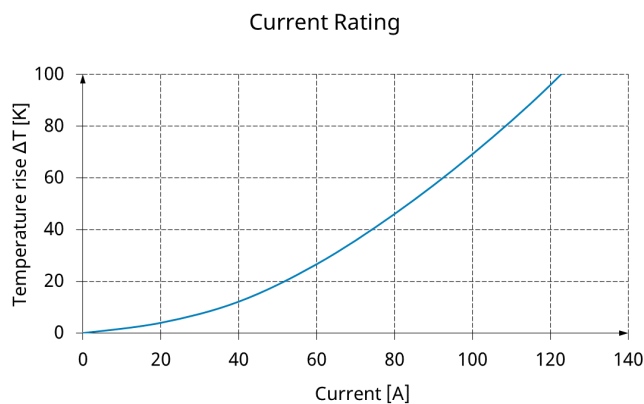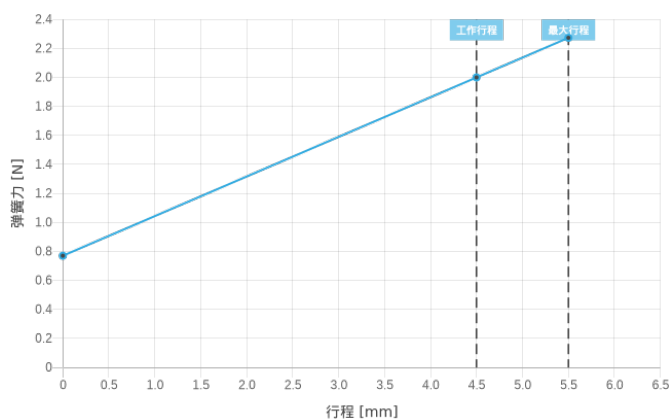

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。02/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针