

四极端子, 用于扁平插头

VKF-618 06310 050 S 2014-14W1

产品 VKF-618-0003



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 四极测量
- 用于扁平插头
- 被测器件厚度 1.0mm (± 0.2mm)
- KS-624 M5 M5-RF-S 是带防扭转装置的合适针套

一般数据

产品组:	大电流探针
子产品组:	端子触点, 扁形, 偶极
结构系列:	VKF-618 M 可旋入
栅格:	7,6 mm
触探装置, 所属:	焊盘, 引脚, 接线柱
电磁:	是
安装类型:	可旋入
快速更换系统:	否
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
旋入扭矩:	40 cNm
合适的针套:	KS-624M5M5-RF-S
最小温度:	- 100 °C
最大温度:	+ 200 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6a;6c

电气数据


载流能力/额定电流:	150 A
------------	-------

机械数据

总长:	65,3 mm
针管直径:	5,8 mm
最大行程:	7,9 mm
弹簧预紧力:	0,77 N
E 尺寸/卡环尺寸:	14
工作行程中的弹簧力:	2 N
建议工作行程:	6,5 mm

针头形状数据

针头形状:	14 四爪皇冠头, 自洁
针头直径:	7 mm
针头形状 表面:	S 银
针头形状 材料:	2 钢

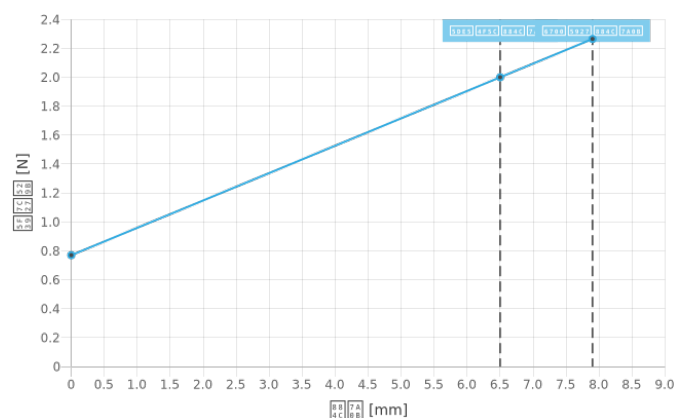

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。 02/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针