

偶极/同轴探针

DPS-445 003 060 A 6543

产品 DPS-445-0003





直接访问产品



ingun®

Partner for Future Technology

NEW

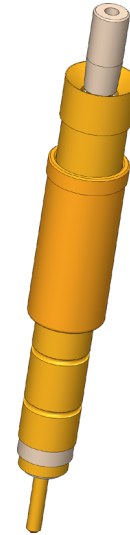

1:1

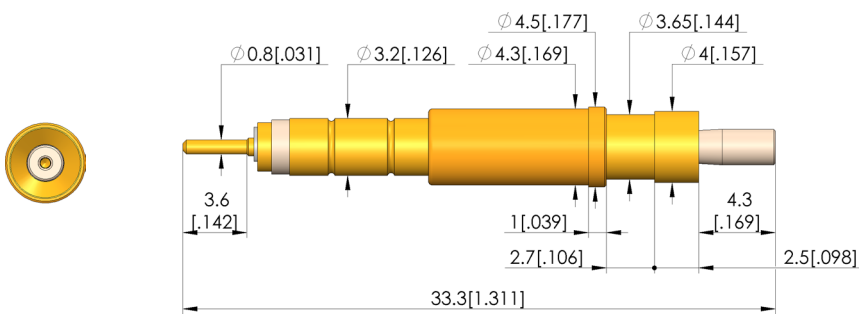



直接訪問產品

一般数据

产品组:	DPS 偶极探针
结构系列:	DPS-445
子系列:	DPS-445
栅格:	5 mm
被测器件/触点:	FAKRA
安装类型:	插接式
被测器件公母性:	M 信号线公头/插头
浮动安放:	否
防扭转:	否
贯通式活塞:	是
探针 (KS) 子系列:	KS-445 插接版
最小温度:	-40 °C
最大温度:	+80 °C
RoHS 符合性:	RoHS-3;6a;6c

外导体数据

外导线针头形状:	43 插头连接器外侧定心
外导线针头直径:	4 mm
工作行程中外导线的总弹力:	4,5 N
外导线工作行程:	2 mm
外导线最大行程:	2,6 mm
外导线可更换:	否

信号导体数据

信号线针头形状:	03 内锥
信号线针头直径:	0,6 mm
信号线针头形状 材料:	2 钢
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	否
信号线工作行程:	3 mm
工作行程中每个信号线的弹力:	2 N
信号线最大行程:	3,5 mm

机械数据

工作行程中的总弹力:	6,5 N
总长:	33,3 mm
针管直径:	4,3 mm
安装高度, 不含针套:	10,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

