

一般数据

产品组: ICT / FCT (在线和功能测试)
 子产品组: 长行程弹簧探针
 结构系列: GKS-035
 栅格: 1,91 mm
 触探装置, 所属: 焊盘
 电磁: 是
 安装类型: 插接式
 快速更换系统: 是
 安装高度, 可调: 否
 防扭转: 否
 合适的针套: KS-075
 最小温度: -40 °C
 最大温度: 80 °C
 RoHS 符合性: 是

针头形状数据

针头形状: 05 圆形(全半径)

针头直径: 0,64 mm

针头形状 表面: A 金

针头形状 材料: 3 镍铜

电气数据

载流能力/额定电流: 3 A

电阻 (R_i) 典型值: 20 mOhm

机械数据

总长: 38,8 mm

针管直径: 1,02 mm

最大行程: 10 mm

弹簧预紧力: 0,32 N

E 尺寸/卡环尺寸: 00

工作行程中的弹簧力: 1,2 N

建议工作行程: 8 mm

Test Probe

GKS-035 305 064 A 1200 LH


产品 GKS-035-0042



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

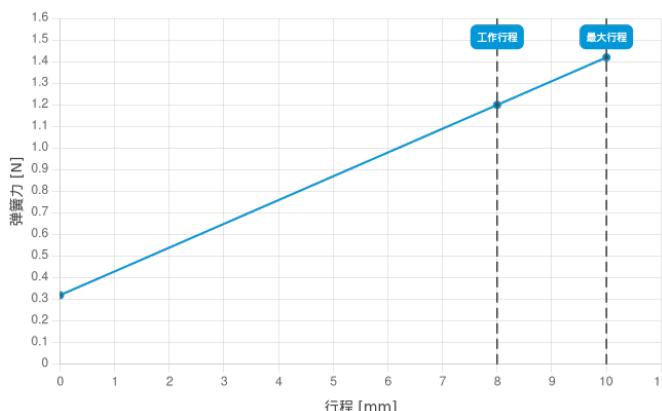

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息

ICT/FCT 探针

