

High-current test probe

HSS-120 306 230 A 3002 M

产品 HSS-120-0040



直接访问产品


ingun®

Partner for Future Technology




- 该款大电流探针产品经过实践检验, 设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, R_i 典型值: $< 10 \text{ m}\Omega$
- 用于功能测试和老化测试
- 多种针头形状和弹簧力可供选择, 保证了与被测器件之间的理想接触
- 采用了螺纹旋紧固定方式, 可确保在针套中稳定牢固



INGUN SELECTION

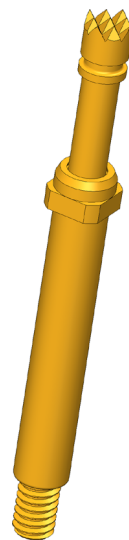

1:1

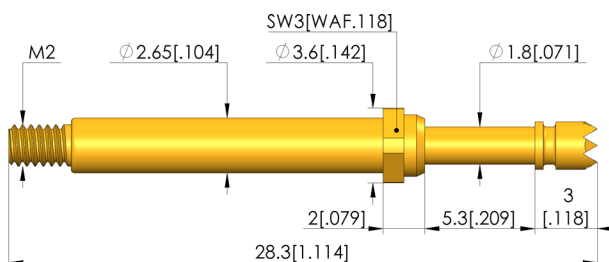

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

20 cNm
标准大电流探针 (旋接式)
标准大电流探针 (旋接式)
HSS-120 M 可旋入
4 mm
接线柱
是
可旋入
否
10 - 20 cNm
KS-113 M
-100 °C
200 °C
是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

06 网纹/锯齿状格
2,3 mm
A 金
3 镀铜

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (R_i) 典型值:

30 A
10 m Ω

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

28,3 mm
2,65 mm
5,3 mm
0,71 N
2
3 N
4 mm

High-current test probe HSS-120 306 230 A 3002 M


产品 HSS-120-0040



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

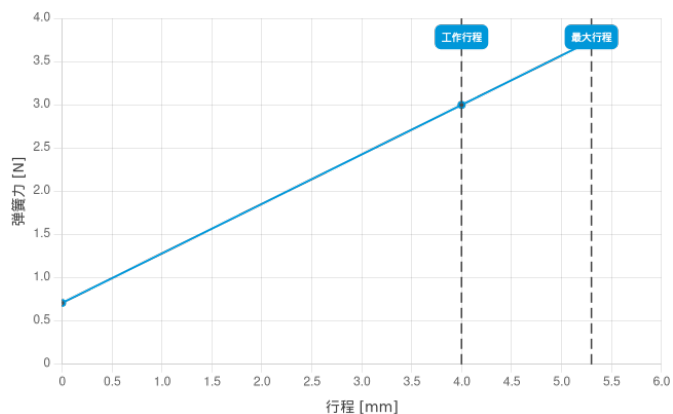

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针