

High-current test probe HSS-520 306 350 A 1502 M

产品 HSS-520-0007







直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 该款短行程大电流探针的设计尺寸和载流能力之间的比例十分合理
- 低电阻探针, Ri 典型值: < 10 mOhm
- 用于空间较小的情况
- 采用了螺纹旋紧固定方式, 可确保在针套中稳定牢固

INGUN SELECTION

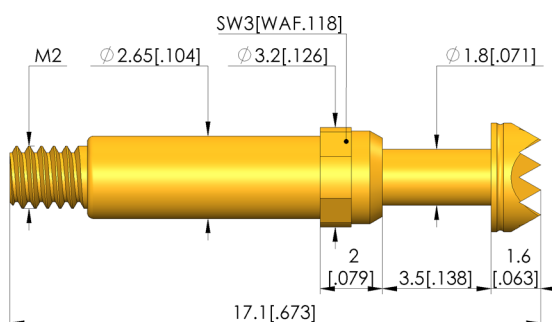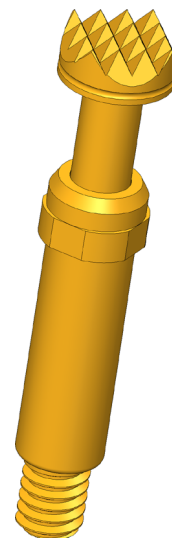

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

20 cNm

大电流探针

短行程大电流探针

HSS-520 M 可旋入

4 mm

接线柱

是

可旋入

是

否

10 - 20 cNm

KS-913 M

-100 °C

200 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

06 网纹/锯齿状格

3,5 mm

A 金

3 镀铜

30 A

20 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

17,1 mm

2,65 mm

3,5 mm

0,45 N

2

1,5 N

2,8 mm

大电流探针

High-current test probe

HSS-520 306 350 A 1502 M


产品 HSS-520-0007



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

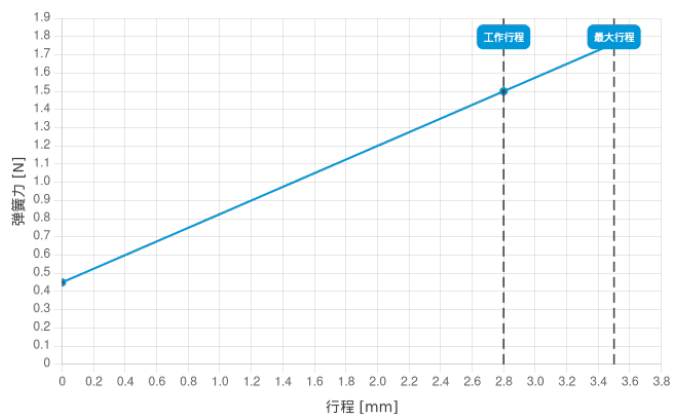

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针