

High-current test probe HSS-150 306 400 A 3002 H

产品 HSS-150-0039




直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

长行程大电流探针
长行程大电流探针
HSS-150 H 长行程版
5,08 mm
接线柱
是
插接式
是
否
否
KS-150
-100 °C
200 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:




机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格
4 mm
A 金
3 镀铜

50 A
10 mOhm

41,5 mm
3,5 mm
8,5 mm
1,27 N
02
3 N
7,4 mm

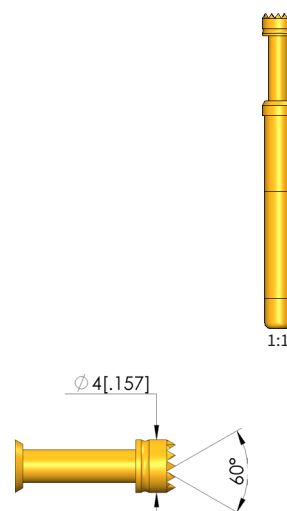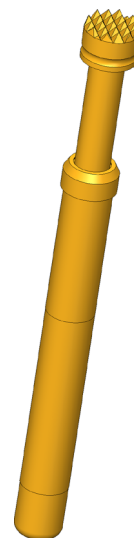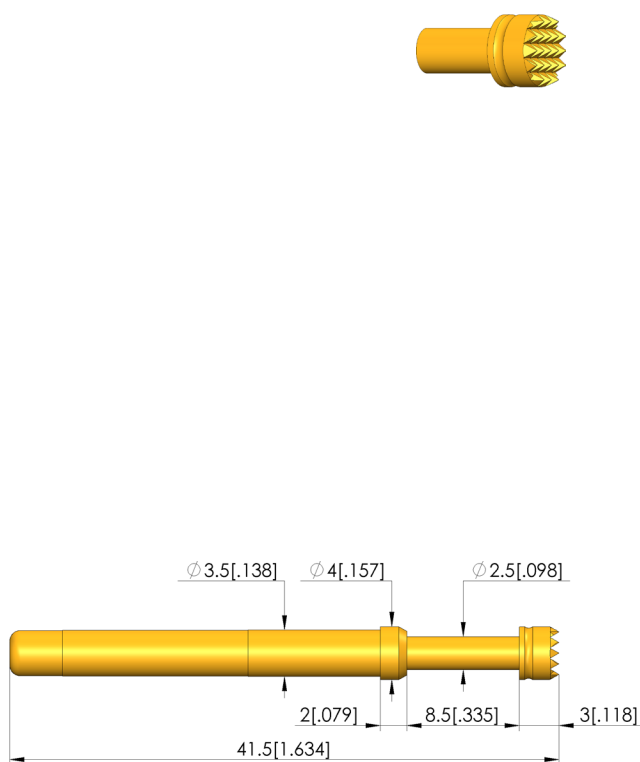

1:1

大电流探针

High-current test probe

HSS-150 306 400 A 3002 H


产品 HSS-150-0039



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

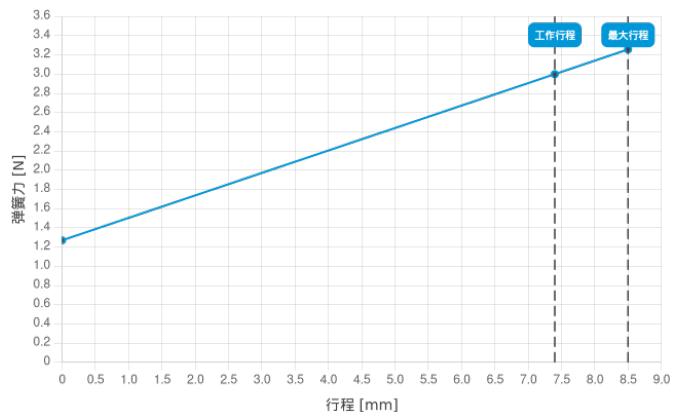

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针