

High-current test probe HSS-150 306 400 A 5002 MH

产品 HSS-150-0099





直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

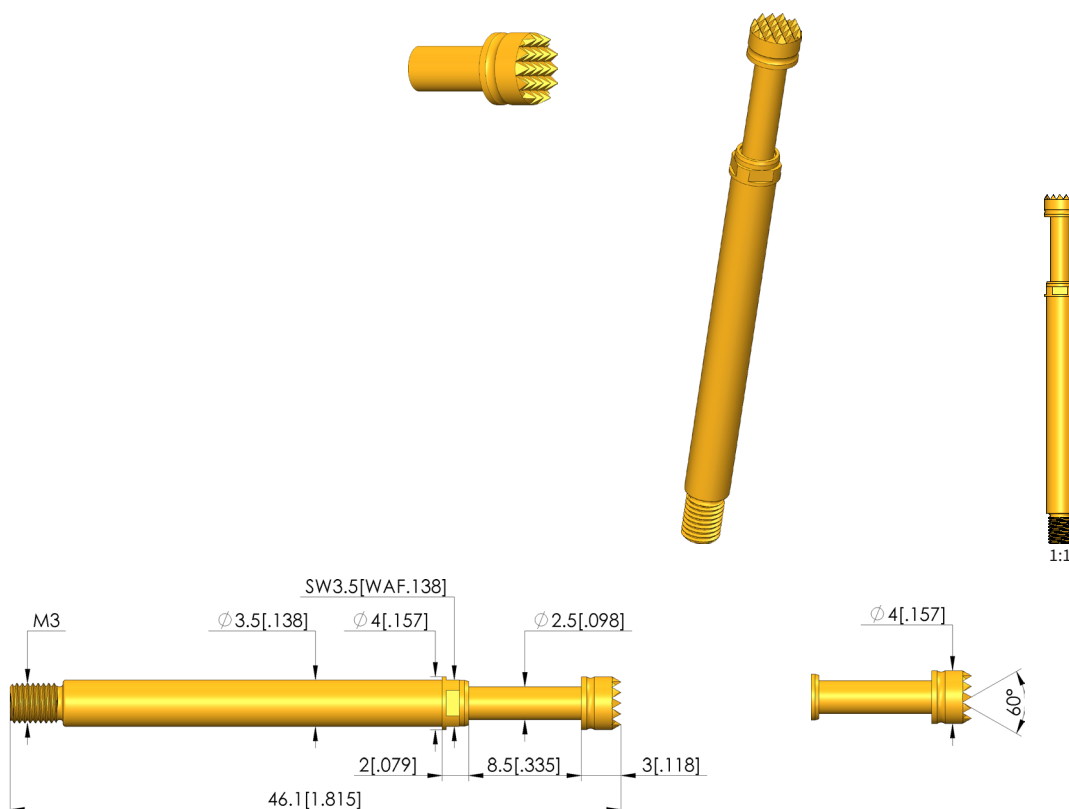

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

20 cNm
长行程大电流探针
长行程大电流探针
HSS-150 MH 长行程版, 旋入式
5,08 mm
接线柱
是
可旋入
是
否
否
10 – 20 cNm
KS-150 M
-100 °C
200 °C
是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格

4 mm

A 金

3 镀铜

50 A

10 mOhm

46,1 mm

3,5 mm

8,5 mm

2,18 N

02

5 N

7,4 mm

大电流探针

High-current test probe

HSS-150 306 400 A 5002 MH


产品 HSS-150-0099



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

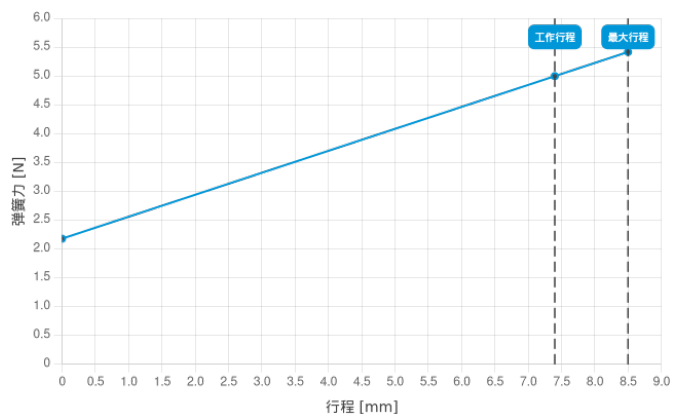

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针