

# High-Frequency Probe

## HFS-010 351 050 A 2002 A

产品 HFS-010-0001




直接訪問產品



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- 用于低频范围开尔文/四线测量的探针
- 用于简易且价格敏感的应用领域
- 最高 200 MHz
- 接口插头 SE-K11527
- 针套, KS-010

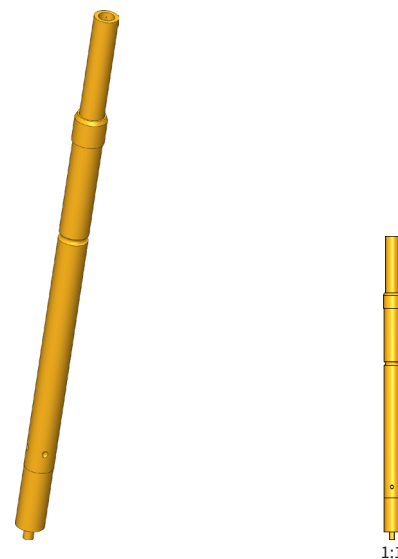

1:1

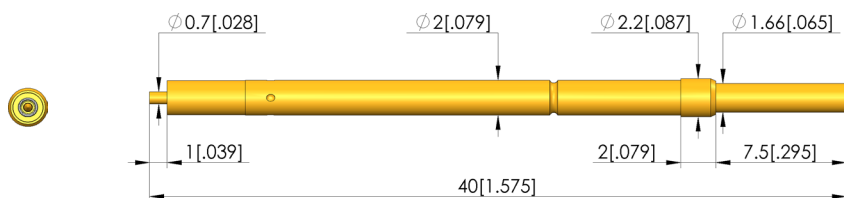

### 一般数据

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 产品组:         | DPS 偶极探针                  |
| 结构系列:        | HFS-010                   |
| 子系列:         | HFS-010 A 插头接口            |
| 栅格:          | 3 mm                      |
| 被测器件/触点:     | PCB 同轴闭合                  |
| 安装类型:        | 插接式                       |
| 浮动安放:        | 否                         |
| 防扭转:         | 否                         |
| 贯通式活塞:       | 否                         |
| 合适的组件接口:     | SE-010 电缆插头组件, 用于 HFS-010 |
| 合适的组件母天性:    | M 信号线公头/插头                |
| 探针 (KS) 子系列: | KS-010 插接版                |
| 最小温度:        | -40 °C                    |
| 最大温度:        | 80 °C                     |
| RoHS 符合性:    | 是                         |

### 信号导体数据

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 信号线针头形状:        | 51 30° 尖端, 自洁, 特殊长度 |
| 信号线针头直径:        | 0,46 mm             |
| 信号线针头形状 材料:     | 3 镀铜                |
| 信号线针头形状 表面:     | A 金                 |
| 信号线数:           | 1                   |
| 信号线, 可更换:       | 否                   |
| 信号线工作行程:        | 5,5 mm              |
| 工作行程中每个信号线的弹簧力: | 0,8 N               |
| 信号线最大行程:        | 7 mm                |
| 信号线最大载流能力:      | 3 A                 |

### 电气数据

|         |         |
|---------|---------|
| 频率范围最高: | 0,2 GHz |
| 阻抗:     | 50 Ohm  |
| 抗电强度:   | 0,7 kV  |

### 外导体数据

|                |         |
|----------------|---------|
| 外导线针头形状:       | 02 平面   |
| 外导线针头直径:       | 1,66 mm |
| 工作行程中外导线的总弹簧力: | 1,2 N   |
| 外导线工作行程:       | 5,5 mm  |
| 外导线最大行程:       | 7 mm    |
| 外导线可更换:        | 否       |
| 外导线最大载流能力:     | 3 A     |

### 机械数据

|             |        |
|-------------|--------|
| 工作行程中的总弹簧力: | 2 N    |
| 总长:         | 40 mm  |
| 针管直径:       | 2 mm   |
| 安装高度, 不含针套: | 9,5 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。 01/26\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

