

针套 A

KS-112 30 M

产品 KS-11230M



直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

提示:

针套上有一个轴向通孔, 用于漏电测试。可通过焊接电缆将其封闭。焊接结束后, 针套是真空密封的。请注意: 如果处理不当, 焊料会进入针套内部。

INGUN SELECTION

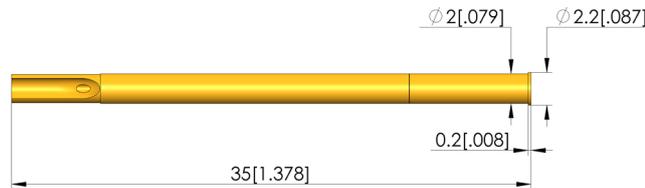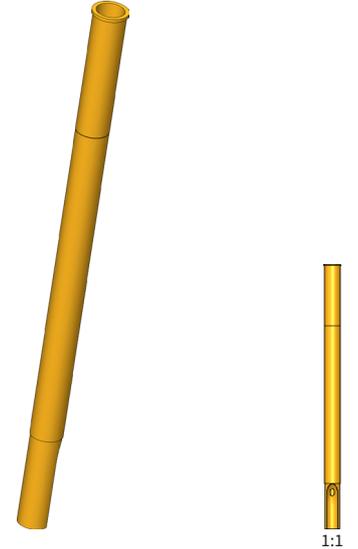

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-112
KS-112 M 旋接版
焊接
否
金
2,2 mm
0,2 mm
否
否
RoHS-3;6c

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:

1.98 - 1.99 mm
1.98 - 1.99 mm

机械数据

总长:
外径:

35 mm
2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/24_CN