


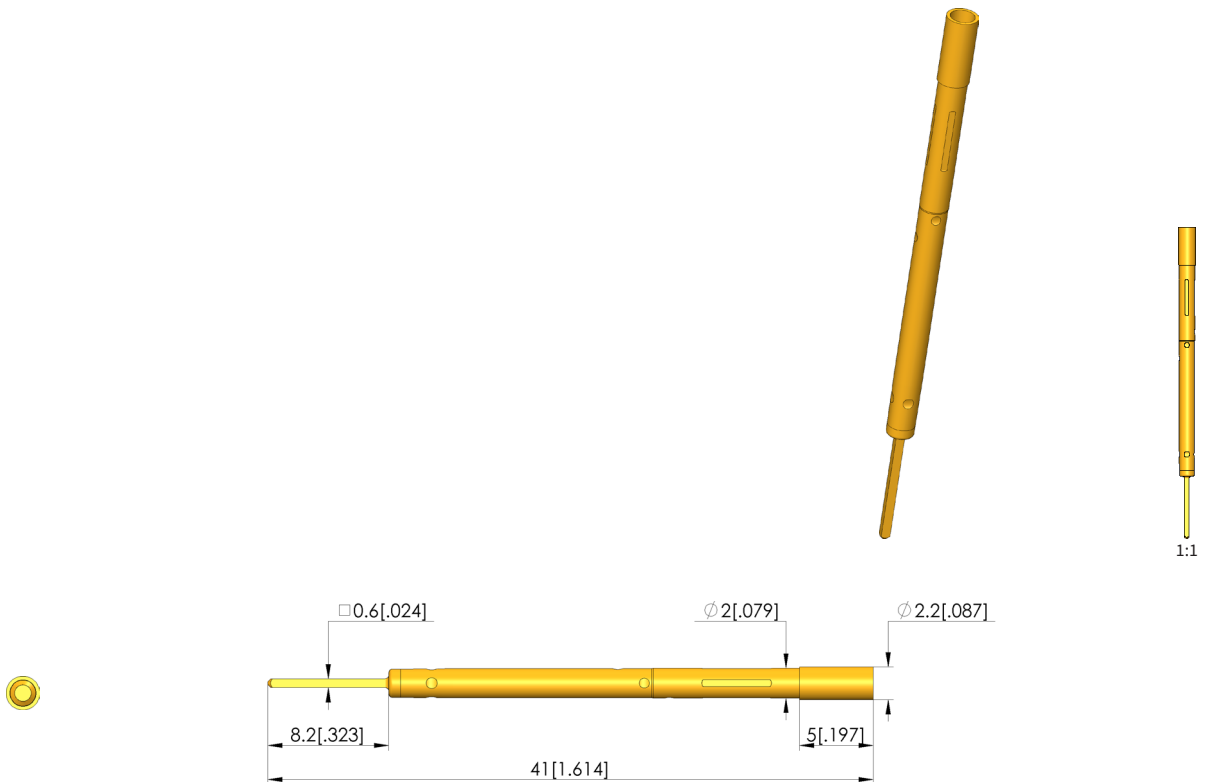

## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
子系列:  
针套连接类型:  
压环:  
表面:  
卡环直径:  
卡环高度:  
绕线柱长度:  
滚花:  
真空密封:  
RoHS 符合性:

针套 (KS)  
KS-112  
KS-112 插接版  
绕线  
否  
金  
2,2 mm  
5 mm  
8,2 mm  
否  
是 (< 1 ccm / min)  
RoHS-3;6c

## 安装孔

CEM1 中的安装孔:  
FR4 中的安装孔:

1.98 - 2.00 mm  
1.99 - 2.01 mm

## 机械数据

总长:  
外径:

41 mm  
2 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

