

针套

KS-112 47 G8

产品 KS-11247G8





直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

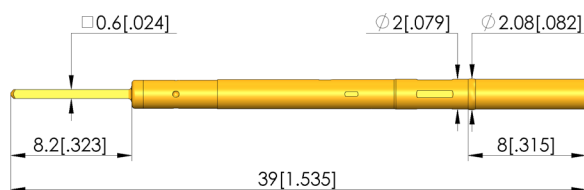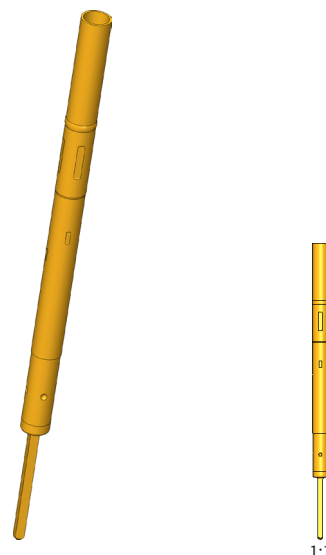

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
绕线柱长度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-112
KS-112 插接版
绕线
是
金
2,08 mm
8 mm
8,2 mm
否
是 (< 1 ccm / min)
RoHS-3;6c

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:
CEM1 中带压环的安装孔:
FR4 中带压环的安装孔:

1.98 - 2.00 mm
1.99 - 2.01 mm
2.03 - 2.05 mm
2.03 - 2.05 mm

机械数据

总长:
外径:

39 mm
2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/24_CN